

※ 本マニュアルは「iPhone/iPad版」のマニュアルとなります。画面イメージは、iPhoneの機種により設定方法が異なる場合がございます。

1 ホームゲートウェイの設定

2 スマートフォンのWi-Fi設定

3 「LivyTalk」のインストール

4 ひかり電話の自動設定
とご利用方法

その他
内線接続されない場合の対処法

事前に準備いただくもの

●スマートフォン



iPhone/iPad版

●apple ID



事前にアカウントを取得

●Wi-Fi環境



ひかり電話対応ホームゲートウェイ、
NTT無線LANカード
(事前にWi-Fi設定を実施)

●Wi-Fi設定環境



パソコン(STEP1で使用)

STEP1 ホームゲートウェイの設定

パソコンからご利用のホームゲートウェイにログインし、スマートフォンでWi-Fi環境が使えるよう、設定変更します。
※Wi-Fiの設定を実施していない場合はこちら(<http://fleets-w.com/wi-fi/connect/>)、もしくはホームゲートウェイ設定マニュアルをご確認ください。

※第三者が壁等の障害物をこえて届く無線の電波を傍受することもあります。お客さま自身の責任と判断で、セキュリティに関する設定を行ってください。

1 URL「<http://192.168.1.1>」を表示させ、ID、パスワードを入力、ホームゲートウェイにログイン
(パスワードは、初期に設定したものです)

「無線LAN設定」⇒「無線LAN設定」⇒上段の「無線ネットワーク(SSID)ID名」をクリック

2 「SSID名」と「事前共有キー」を設定。
(デフォルトで値が入力されていますが、任意でSSID名・暗号化キーの設定が可能です。
第三者に推測されにくいキーを設定してください。)
※ホームゲートウェイの設定が既にお済みのお客様は、本操作は不要です。「SSID名」と「事前共有キー」をご確認ください。

このSSID名と事前共有キーはiPhoneの設定の際に必要となりますので、
メモをしておいてください。
※MACフィルタリング等を行う場合は、別途設定が必要です。


【PR-600Kiの場合】




【PR-400NEの場合】



【PR-600Kiの場合】

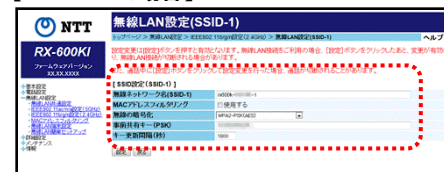

【PR-400NEの場合】

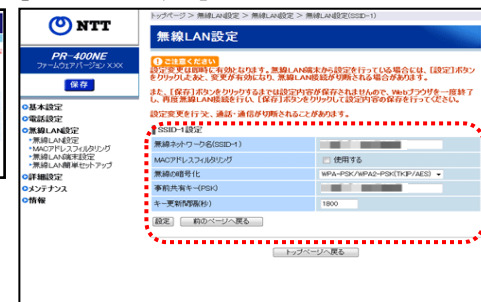

STEP2

スマートフォンのWi-Fi設定

iPhoneのWi-Fi通信をONにし、ホームゲートウェイに接続します。

※iPhoneの詳細設定方法はこちら(<http://fleets-w.com/wi-fi/setting/iphone/>)をご確認ください。

1 「設定」をタップ



2 「Wi-Fi」をタップ



3 Wi-Fiを「オン」にして、STEP1②でメモをした、ホームゲートウェイの「SSID名」を選択し(SSID名を隠蔽設定している場合は入力が必要です。),「事前共有キー」を入力。該当のSSID名にチェックが入り、電波マークが表示されていることを確認



STEP3

「LivyTalk」のインストール

「App Store」にて、「LivyTalk」を検索、iPhoneにインストールしてください。

1 「APP Store」をタップ



2 「livyTalk」で検索し「LivyTalk」をタップ




3 「インストール」をタップ ※インストールを実行する際にApple IDが必要となります。



「LivyTalk」を起動して、通常の携帯電話と同様に電話をおかけください。

1 『LivyTalk』を起動
(設定完了)

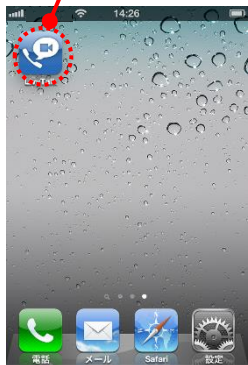

2 「電話帳」「通話履歴」にて通話先を選択、もしくは「ダイヤル」にて直接発信
※立ち上げ時のホーム画面は『電話帳』の50音順と同じ画面です。



『ダイヤル』の場合


⇒ 3-A1

『電話帳』『通話履歴』の場合
通話先を選択後

⇒ 3-B1

※インストールし、LivyTalkを起動することで自動的にひかり電話の内線として利用できるようになります。

3-B1 「電話番号」をタップ

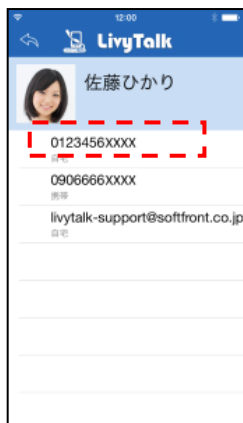


3-B2 「音声電話発信」「テレビ電話発信」どちらかを選択して発信



4 通話終了方法
「終了」ボタンをタップ



3-A1 『ダイヤル』にて直接発信(画面説明)

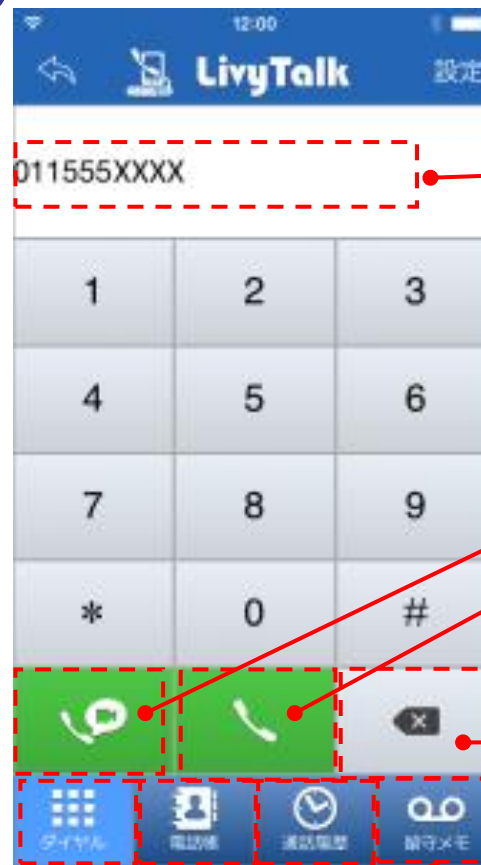

ダイヤルディスプレイ

テレビ電話発信ボタン

通常(音声)発信ボタン

取消ボタン

ダイヤル
ボタン

電話帳
ボタン

通話履歴
ボタン

留守番電話
ボタン

終了ボタン

以下の場合、内線番号等の自動取得が行われていません。
 まずは『Ⅰ』を実行し、うまくいかない場合は『Ⅱ』『Ⅲ』をご確認ください。
 また『Ⅱ』『Ⅲ』いずれかを実施された場合はそのあと『Ⅰ』を再度実行してください。

Ⅰ ひかり電話に内線接続されていない場合の表示



- 1 「設定」をタップ
- 2 「高度な設定」をタップ
- 3 「ひかり電話で使用する」を「オン」にしOKをタップ



※初期状態は「オン」ですが、「オフ」となっている場合は、再度「オン」にする操作を実施してください。

Ⅱ 既にホームゲートウェイの内線が全て利用されている、もしくはMACアドレスが全て登録済となっている場合 (最大登録数は5つです)

→内線の設定を変更する必要があります
 ※HGWiにログインし「電話設定」>「内線設定」から「MACアドレス」、「登録状態」を確認し、不要な内線設定の削除をし、再度STEP4「LivyTalk」の起動を実施してください

利用有無	内線番号	ニックネーム	端末属性	MACアドレス	優先番号	指定番号	登録状態	IPバージョン	操作
<input type="checkbox"/>	1	TEL1	アナログ端末 (電話機1)	-	-	-	-	-	編集 削除
<input type="checkbox"/>	2	TEL2	アナログ端末 (電話機2)	-	-	-	-	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	3	IPphone1	通常端末	-	-	-	未登録	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	4	IPphone2	通常端末	-	-	-	未登録	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	5	IPphone3	通常端末	-	-	-	未登録	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	6	IPphone4	通常端末	-	-	-	未登録	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	7	IPphone5	通常端末	-	-	-	未登録	-	編集 削除

※IP端末(内線番号3-7)の「利用有無」にチェックが入っていることを確認

【内線設定削除方法】
 該当の内線番号「削除」ボタンをクリックした後、ポップアップメッセージの内容を確認し、「OK」をクリック
(該当の内線番号情報が消失されます)

Ⅲ ホームゲートウェイのIPアドレスを「192.168.1.1」以外で設定している場合

→ホームゲートウェイのIPアドレスを192.168.1.1に変更し、再度実施してください。
 変更方法については、お客様のホームゲートウェイの取扱説明書をご確認ください。
 ※「192.168.1.1」以外では内線番号を自動で取得することが出来ません。

なお、Ⅲについては、光LINK(情報機器)ホットラインではご案内できません。
 NTT西日本 IPカスタマサポート(TEL:0120-248995)の音声ガイダンス「4」を選択し、お問合せください。