

標準プラン

# Macintosh OS X 10.4 「フレッツ・スポット」設定マニュアル

ワイヤレスネットワーク/インターネットへ接続の設定

インターネットへ接続する


- STEP 1 ワイヤレスネットワーク/インターネットへ接続の設定 …… P 1 ~ P 2
- STEP 2 インターネットへ接続する …………… P 3 ~ P 4

# STEP 1 ワイヤレスネットワーク/インターネットの接続設定



現在、実行中のアプリケーションは全て終了させておいてください。

1

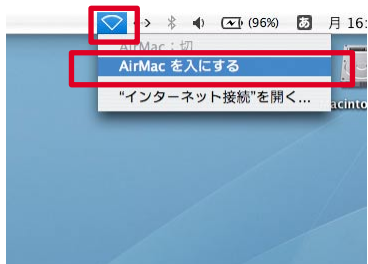


## AirMacの有効化

画面右上のAirMacのアイコンをクリックします。



AirMacが「切」の場合、**【AirMacを入にする】**を選択し、無線機能を利用できるように変更します。

2

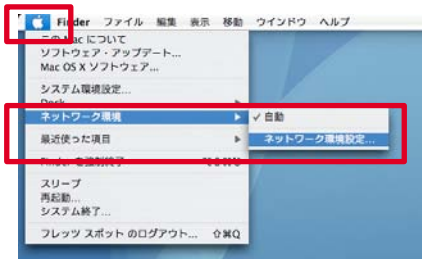

## ネットワーク環境を選択

Appleマークをクリックします。



**【ネットワーク環境】** **【ネットワーク環境設定】** をクリックします。



3




## AirMacを選択、設定


**【AirMac】**を選択します。



画面下部の**【設定】**をクリックします。

カギマークが  の場合はクリックし、パスワードを入力して解除してください。

4

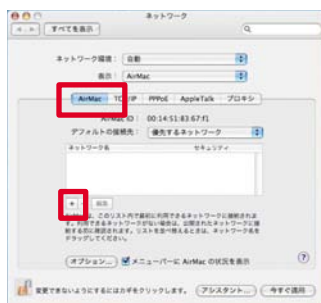

## 優先するネットワークの追加

画面中央の**【AirMac】**タブをクリックします。




**【+】**をクリックします。



5

SSID、WEPキーの入力

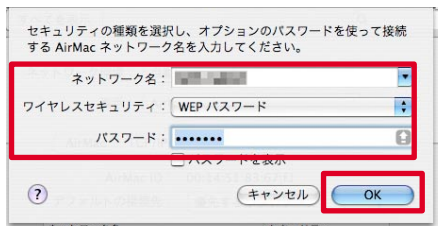

「ネットワーク名」にNTT西日本よりお知らせしているSSID(ESS-ID)を入力します。

「ワイヤレスセキュリティ」の「WEPパスワード」を選択します。

「パスワード」にNTT西日本よりお知らせしている暗号(WEP)キーを入力します。

【OK】をクリックします。  
Click!

6

PPPoEの設定



「ネットワーク環境」が【自動】になっていることを確認します。

【PPPoE】タブをクリックします。  
Click!

【PPPoEを使って接続】のチェックを入れます

プロバイダ(ISP)から提供された「アカウント名」「パスワード」を入力します。

【メニューバーにPPPoEの状況を表示】のチェックを入れます。

【今すぐ適用】をクリックします。  
Click!



プロバイダ(ISP)より提供されたものを正確に入力してください。

「半角・英数」モードで入力してください。  
また大文字・小文字にご注意ください。



| 入力方法  |
|---|
| プロバイダから提供された「ユーザー名(アカウント名)」と「パスワード」を正確に入力してください。<br>(例)「hanako@xxx.xx.xx」と記載しています。<br>ユーザID   ドメイン名<br>パスワードを入力すると「*」(アスタリスク)で表示されます。 |

ユーザー名とパスワードはプロバイダにより名称が異なる場合があります。  
 ユーザー名:「認証ID」「ログインID」「接続ID」「ネットワークID」など  
 パスワード:「認証パスワード」「ログインパスワード」「接続パスワード」「ネットワークパスワード」など

詳しくはプロバイダ(ISP)へご確認ください。

# STEP 2 インターネットへ接続する

1




## AirMacの有効化

画面右上のAirMacのアイコンをクリックします。



AirMacが「切」の場合、  
【AirMacを入にする】を選択し、  
無線機能を利用できるように変更します。

2

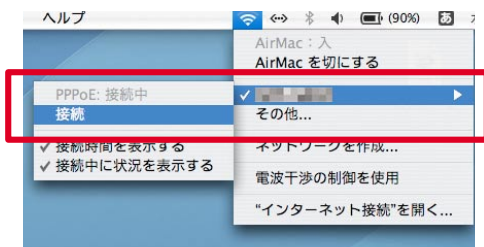

## 接続

NTT西日本よりお知らせしている  
SSID(ESS-ID)を選択し、【接続】を  
選択してください。


3



## ブラウザの起動

ブラウザを起動します。

4

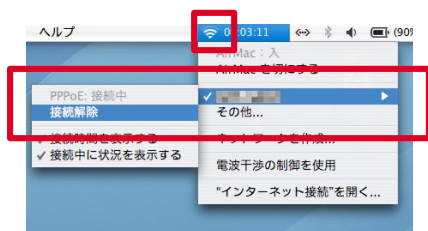

## 接続解除

画面右上のAirMacのアイコンをクリックします。



NTT西日本よりお知らせしている  
SSID(ESS-ID)を選択し、【接続解除】を  
選択してください。

# インターネットにつながらない場合

**1**

## 無線LAN機器が正常に設定されているかご確認ください

無線LAN機器は正常に装着されているか  
ドライバのインストールは正常に終了しているか

**取扱いの機器メーカー等へお問い合わせください**

**2**

## 電波を受信していますか？

Air Macで電波状態を確認してください。

## プロバイダ(ISP)などの設定は正しいですか？

プロバイダ(ISP)から提供された「ユーザ名」と「パスワード」は、正しく設定されていますか。  
NTT西日本よりお知らせしているSSID(ESS-ID)と暗号(WEP)キーは、  
正しく設定されていますか。

### 設定・操作方法に関するお問い合わせ フレッツ・アプリケーションホットライン

 **0120-473202**

午前9:00～午後6:00[土・日・祝日も受付(年末年始12/29～1/3を除く)]  
営業時間に変更になる場合がございます。  
携帯電話・PHSからご利用いただけます。

**3**

## プロバイダ(ISP)についてご確認ください

ご自宅でインターネットに常時接続されている場合は同時にフレッツ・スポットを  
ご利用できない場合があります。

**プロバイダから提供される、「ユーザーID」や「パスワード」などの詳細については  
プロバイダ(ISP)へお問い合わせください**

## 著作権 / 免責事項

- 本書の内容の一部または全部を西日本電信電話株式会社の許可なく複製、または改訂することを禁じます。
  - 無断でコピー等を行うことは法律で禁止されています。
  - 本書内容は予告なく変更することがあります。
  - 本書における製品の記述は、情報を提供する目的で書かれたもので、保証もしくは推奨するものではありません。
  - 本設定方法による動作保証も含め一切保証いたしません。
  - 本設定方法による障害などに関して西日本電信電話株式会社はいかなる責任も負わないものとし、一切の賠償は行わないものとします。
- 
- Macintosh、MacOS<sup>®</sup>は米国Apple Computer,inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
  - その他の製品名などの固有名詞は、各メーカーの登録商標または商標です。
  - 本書中の登録商標または商標には<sup>®</sup>は表示しておりません。