

※ 本マニュアルは“XPERIA SO-03D”のマニュアルとなります。画面イメージは、XPERIA SO-03Dとなり機種により設定方法が異なる場合がございます。

1 ホームゲートウェイの設定

2 スマートフォンのWi-Fi設定

3 「LivyTalk」のインストールと
ひかり電話の自動設定

4 ご利用方法

その他
内線接続されない場合の対処法
Googleアカウントの登録方法

事前に準備いただくもの

●スマートフォン



XPERIA SO-03D

●GooglePlay (旧:Androidマーケット)のアカウント



事前にアカウントを取得

●Wi-Fi環境



ひかり電話対応ホームゲートウェイ、
NTT無線LANカード
(事前にWi-Fi設定を実施)

●Wi-Fi設定環境



パソコン(STEP1で使用)

STEP1

ホームゲートウェイの設定

パソコンからご利用のホームゲートウェイにログインし、スマートフォンでWi-Fi環境が使えるよう、設定変更します。
※Wi-Fiの設定を実施していない場合はこちら(<http://fleets-w.com/wi-fi/connect/>)、もしくはホームゲートウェイ設定マニュアルをご確認ください。

※第三者が壁等の障害物をこえて届く無線の電波を傍受することもあります。お客さま自身の責任と判断で、セキュリティに関する設定を行ってください。


1 URL「<http://192.168.1.1>」を表示させ、ID、パスワードを入力、ホームゲートウェイにログイン
(パスワードは、初期に設定したものです)

「無線LAN設定」⇒「無線LAN設定」⇒上段の「無線ネットワーク(SSID)ID名」をクリック

2 「SSID名」と「事前共有キー」を設定。
(デフォルトで値が入力されていますが、任意でSSID名・暗号化キーの設定が可能です。
第三者に推測されにくいキーを設定してください。)

このSSID名と事前共有キーはXPERIA SO-03D側の設定の際に必要となりますので、メモしておいてください。

※MACフィルタリング等を行う場合は、別途設定が必要です。

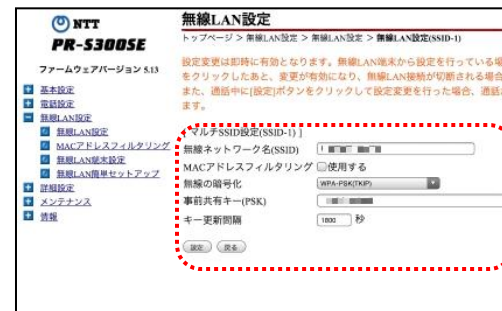

XPERIA SO-03DのWi-Fi通信をONにし、ホームゲートウェイに接続します。

※お使いのAndroid端末によって、ボタン配置やデザインは異なります。XPERIA SO-03Dの詳細設定方法はこちら(http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/so03d/)をご確認ください。

1 ①「ホームボタン」⇒②「メニューボタン」⇒③「設定」の順にタップ



① ②

2 「無線とネットワーク」⇒「Wi-Fi設定」⇒「Wi-Fi」の順にタップ




3 Wi-Fiを「ON」にして、STEP1②でメモをした、ホームゲートウェイの「SSID名」を選択し（SSID名を隠蔽設定している場合は入力が必要です。）、「事前共有キー」を入力する
該当のSSID名の接続が完了し、Wi-Fi電波マークが表示されていることを確認



「GoolePlay (旧:Androidマーケット)」にて、「LivyTalk」を検索、XPERIA SO-03Dにインストールしてください。

※ XPERIA SO-03D にGoogleアカウントを登録していない場合は、アンドロイドマーケット起動時にアカウント登録が必要となります。詳しくは「その他」「Googleアカウントの登録方法」をご覧ください。

1 「Playストア」をタップ

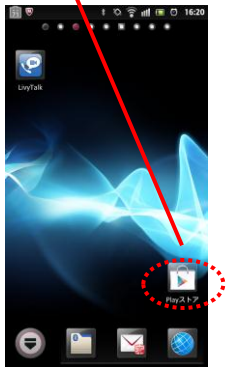

2 「検索ボタン」をタップ



3 「LivyTalk」で検索し「検索ボタン」をタップ




4 「LivyTalk」をタップ



5 「インストール」をタップ




6 「同意してダウンロード」をタップし、インストールを実施

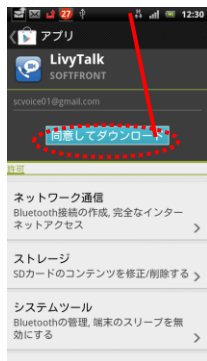


7 「開く」をタップ



8 「同意」「拒否」をタップ

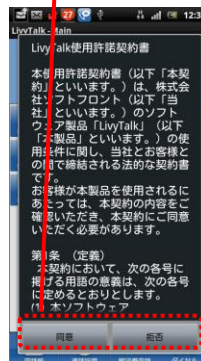

9 LivyTalk起動(設定完了)
(立ち上げ時ホーム画面は
連絡先一覧)

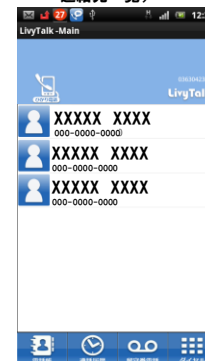


※インストールし、LivyTalkを起動することで自動的にひかり電話の内線として利用できるようになります。

設定は以上で完了です


「LivyTalk」を起動して、通常の携帯電話と同様に電話をおかけください。

- 1 『アプリボタン』→
『LivyTalk』をタップ

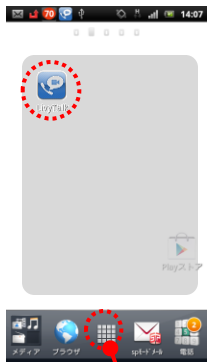

アプリボタン

- 2 「電話帳」「通話履歴」にて通話先を選択、もしくは
「ダイヤル」にて直接発信
※立ち上げ時のホーム画面は『電話帳』の50音順
と同じ画面となっている。

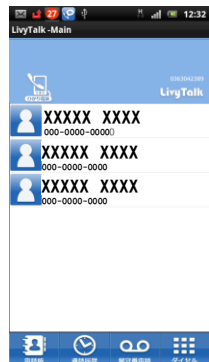


『ダイヤル』の場合

⇒ 3-A1

『電話帳』『通話履歴』の場合
通話先を選択後

⇒ 3-B1


- 3-B1 「電話番号」をタップ

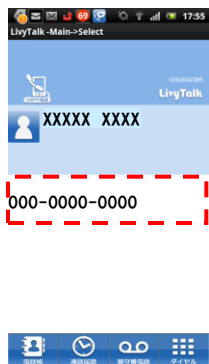

- 3-B2 「音声電話発信」
「テレビ電話発信」ど
ちらかを選択して発信



- 4 通話終了方法
「終了」ボタンをタップ

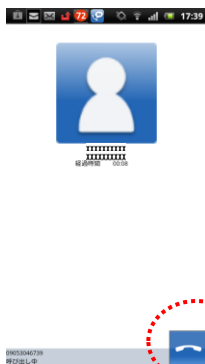

終了ボタン

- 3-A1 『ダイヤル』にて直接発信(画面説明)

ダイヤル番号候補
(電話帳よりダイヤルされた番号と一致する連絡先を表示します。タップする事により通話する事ができます。)

ダイヤルディスプレイ


テレビ電話発信ボタン
通常(音声)発信ボタン

取消ボタン

電話帳ボタン
通話履歴ボタン
留守番電話ボタン
ダイヤルボタン


以下の場合、内線番号等の自動取得が行われていません。まずは『Ⅰ』を実行しうまくいかない場合は『Ⅱ』『Ⅲ』をご確認ください。また『Ⅱ』『Ⅲ』いずれかを実施された場合はそのあと『Ⅰ』を再度実行ください。

❗ ひかり電話に内線接続されていない場合の表示

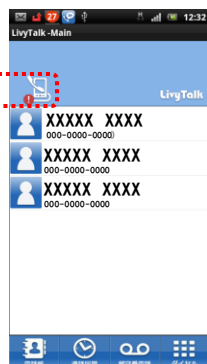

I


1 「設定」をタップ

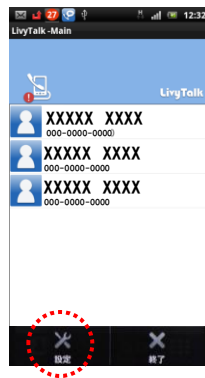

2 「高度な設定」をタップ



3 「ひかり電話で使用する」を「ON」にしOKをタップ

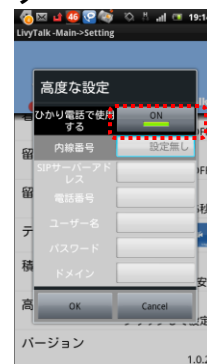

II

既にホームゲートウェイの内線が全て利用されている、もしくはMACアドレスが全て登録済となっている場合 (最大登録数は5つです)

→内線の設定を変更する必要があります

※HGWIにログインし「電話設定」>「内線設定」から「MACアドレス」、「登録状態」を確認し、不要な内線設定の削除をし、再度STEP4 「LivyTalk」の設定を実施してください。

利用有無	内線番号	ニックネーム	端末属性	MACアドレス	優先着信	指定着信	登録状態	IPバージョン	編集:削除
<input checked="" type="checkbox"/>	1	TEL1	アナログ端末(電話機)	-	-	-	-	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	2	TEL2	アナログ端末(電話機)	-	-	-	-	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	3	IP_phone1	音声専用端末	00:00:00:00:00:00	-	-	未登録	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	4	IP_phone2	音声専用端末	00:00:00:00:00:00	-	-	未登録	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	5	IP_phone3	音声専用端末	00:00:00:00:00:00	-	-	未登録	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	6	IP_phone4	音声専用端末	00:00:00:00:00:00	-	-	未登録	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	7	IP_phone5	音声専用端末	00:00:00:00:00:00	-	-	未登録	-	編集 削除


※IP端末(内線番号3-7)の「利用有無」にチェックが入っていることを確認

【内線設定削除方法】
該当の内線番号「削除」ボタンをクリックした後、ポップアップメッセージの内容を確認し、「OK」をクリック
(該当の内線番号情報が消去されます)

III

ホームゲートウェイのIPアドレスを「192.168.1.1」以外で設定している場合

→ホームゲートウェイのIPアドレスを192.168.1.1に変更し、再度実施
※「192.168.1.1」以外では内線番号を自動で取得することが出来ません。

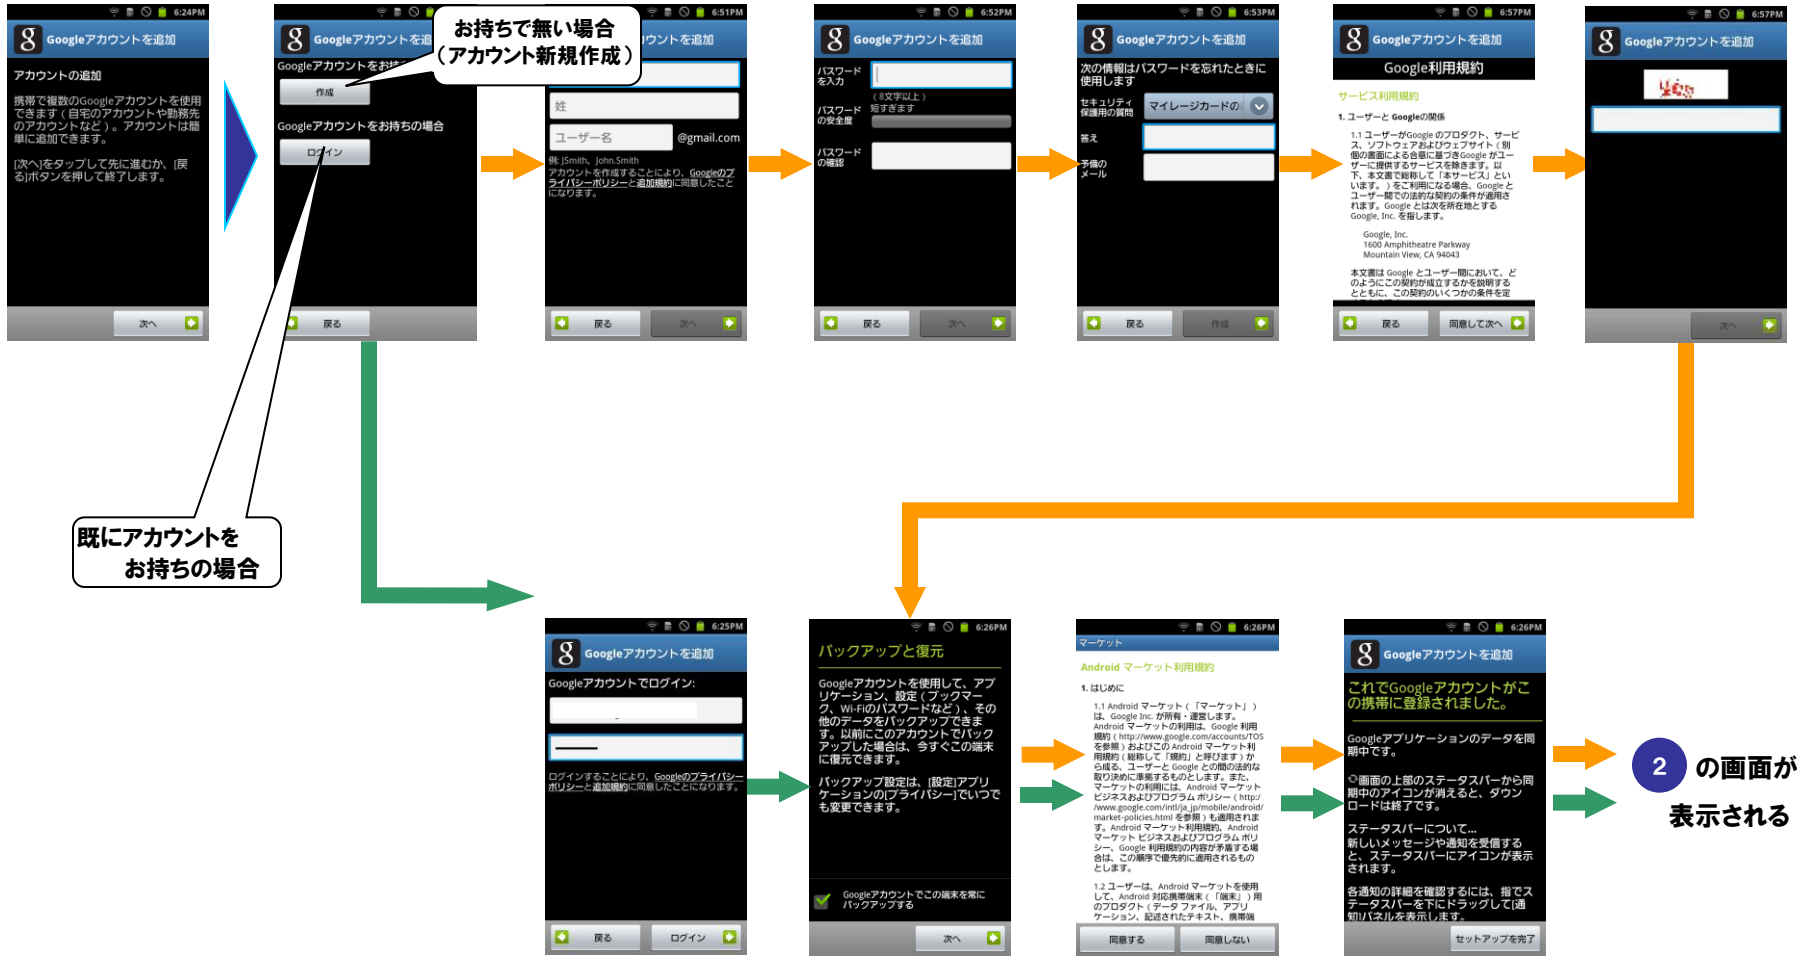

既にアカウントをお持ちの場合

お持ちで無い場合 (アカウント新規作成)

2 の画面が表示される