

【Web Caster 7000 フレッツプラス利用時の設定例】

ここでは、「PPPoE1」にインターネット接続、「PPPoE2」にフレッツ・スクウェア接続を、Web Caster 7000 に設定する方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時に利用することが出来ます。

(設定は、WebCaster7000に接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方は、Web Caster 7000の取扱説明書「4-3 設定画面を開く」をご参照ください。)

設定画面



初期購入時の設定画面です。
「OK」ボタンをクリックすることで、
次の画面へ移ります。

設定画面



初期購入時のログイン画面です。
任意のユーザ名、パスワードを設定してください。(設定した内容は
書き留めておくことをおすすめします)


OKボタンをクリックします。

設定画面




「かんたん設定ウィザード」をクリックします。

設定画面

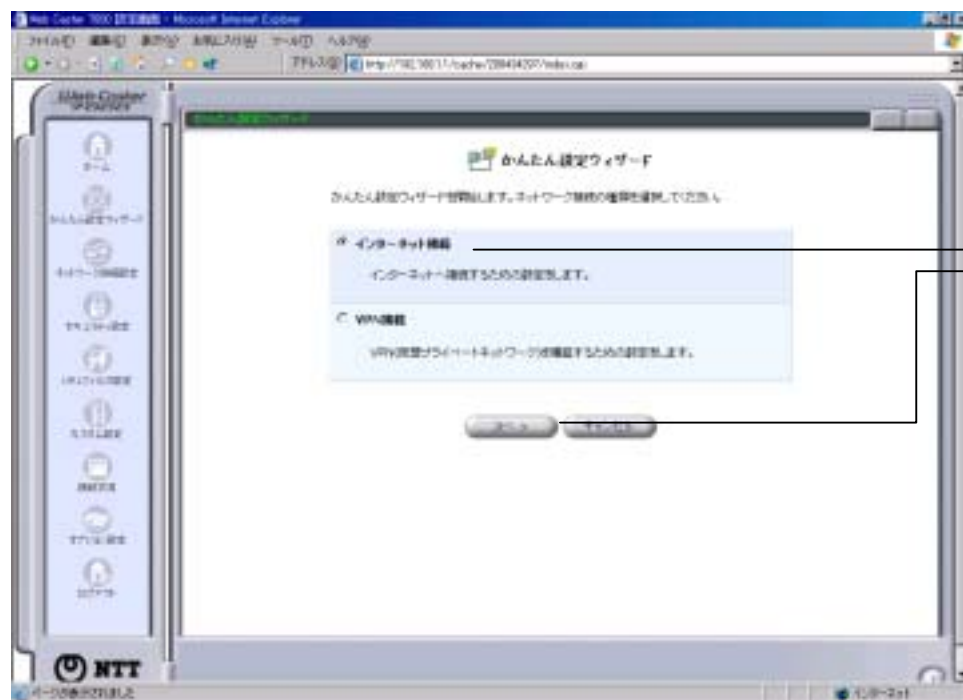


インターネット接続を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

設定画面

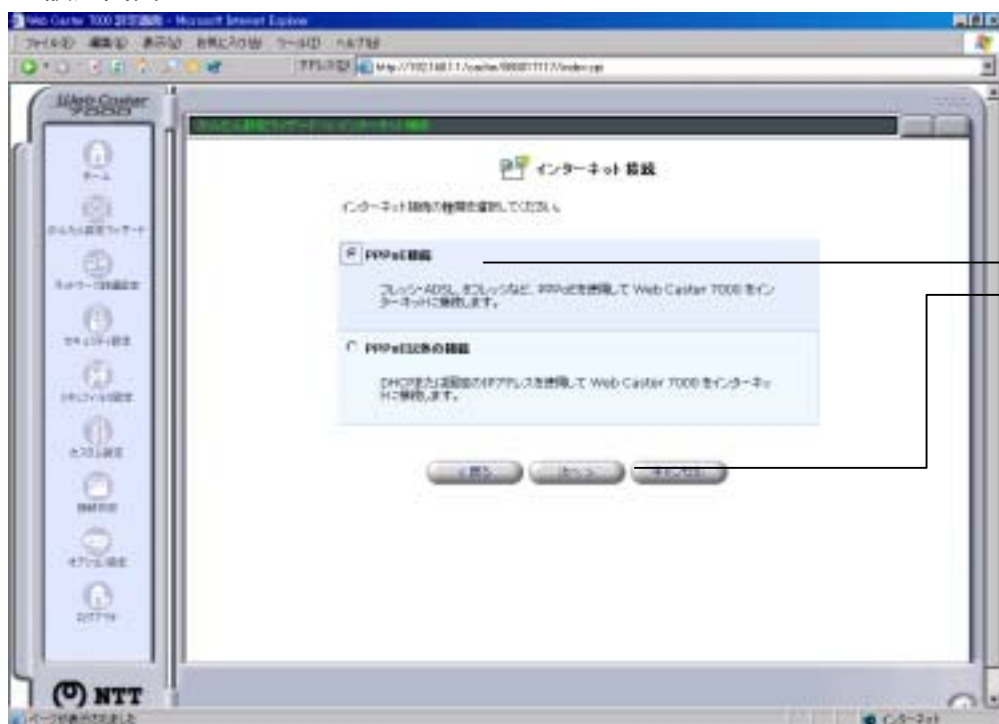


「PPPoE接続」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

設定画面

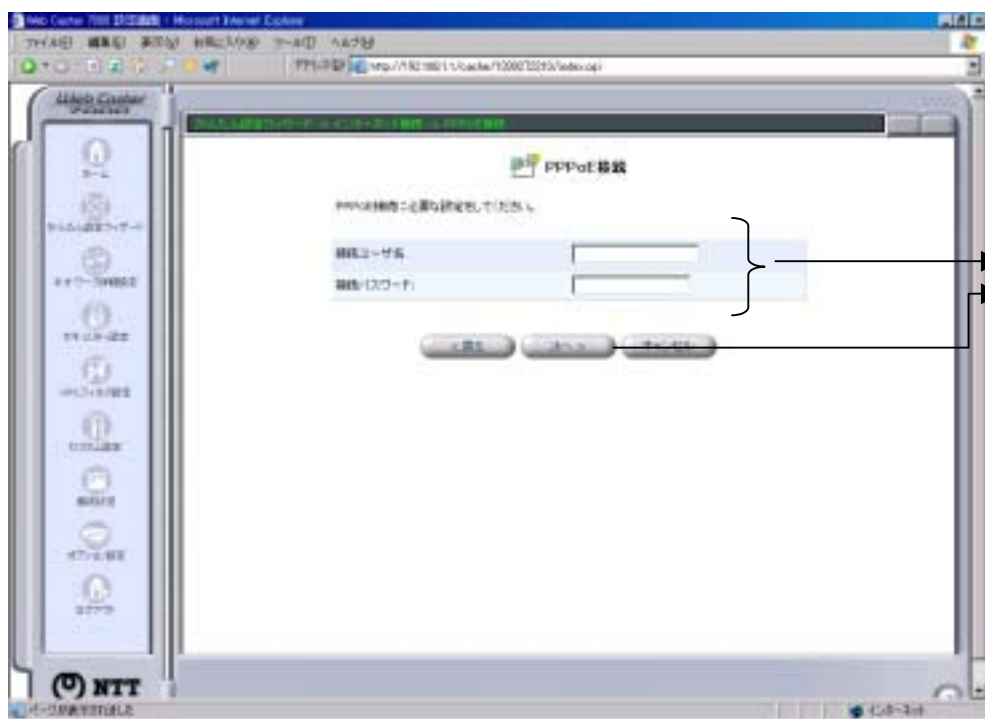

ISPから提供された「接続ユーザ名」、「接続パスワード」を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。


設定画面

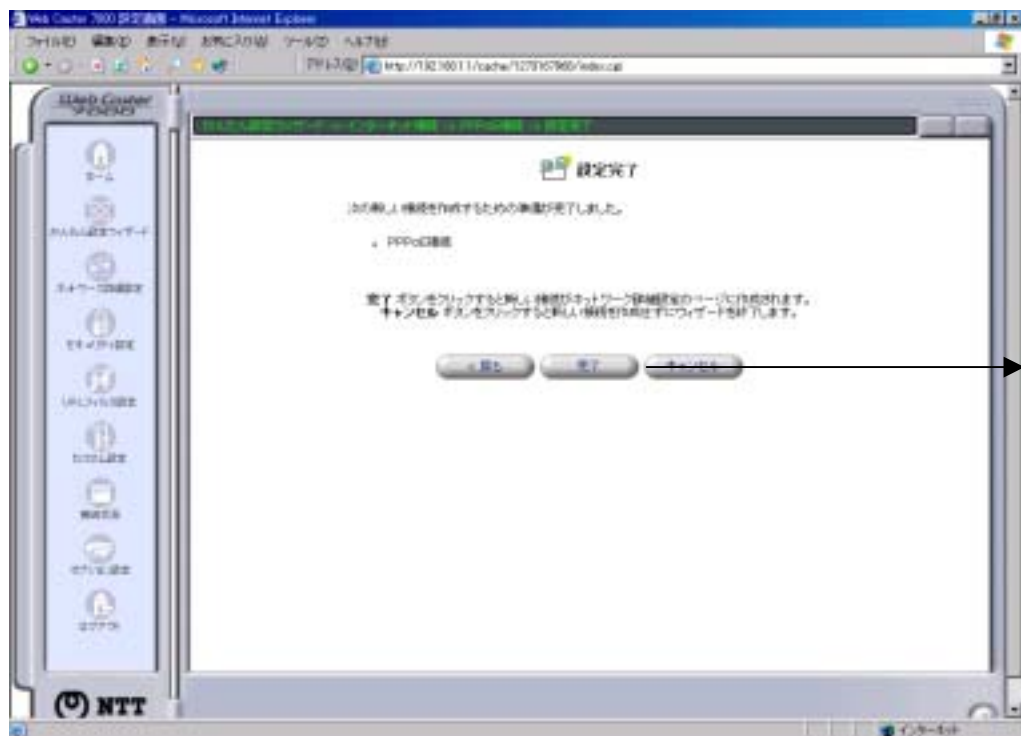

設定画面




設定画面

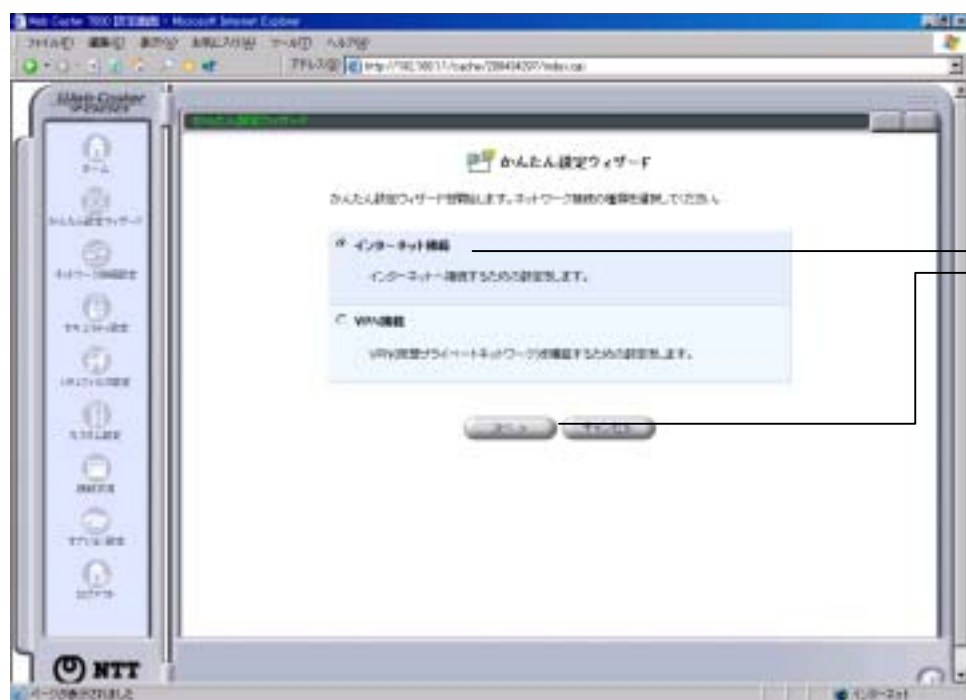


インターネット接続を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

設定画面

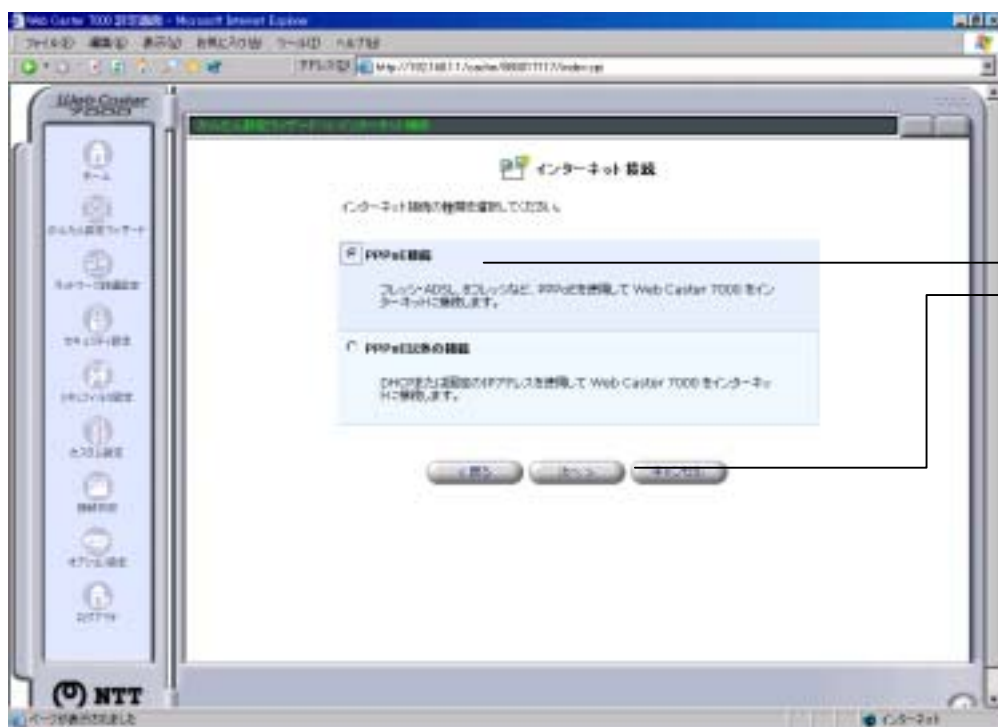

「PPPoE接続」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

設定画面

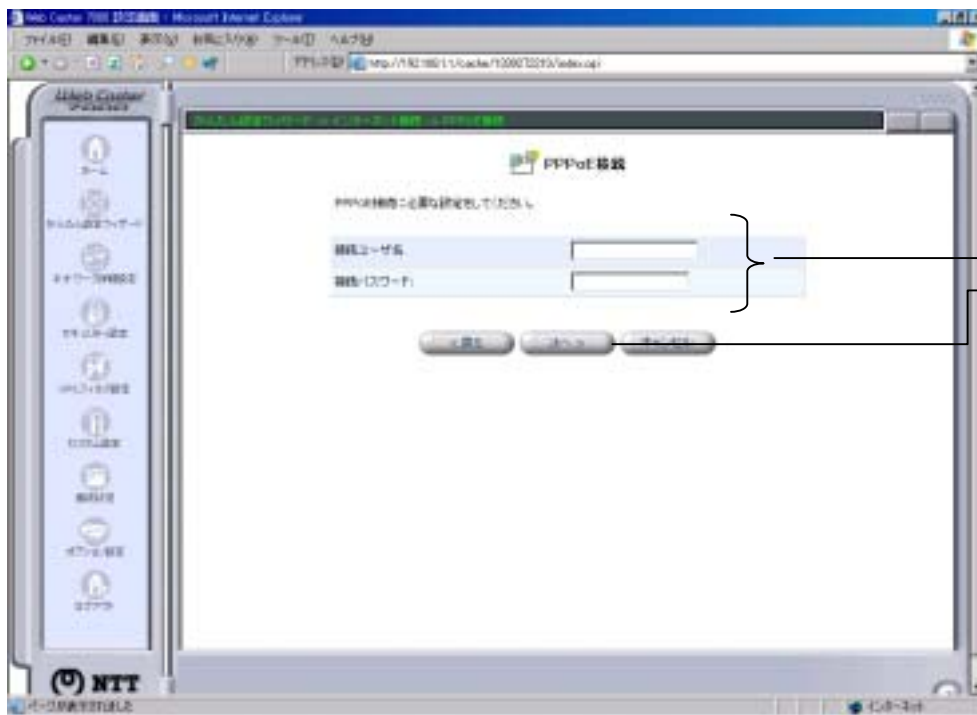

フレッツ・スクウェアの設定を行います。
ユーザ名: flets@flets
パスワード: flets
と入力し、「次へ」ボタンをクリックします。

設定画面



「完了」ボタンをクリックします。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクウェアを利用しながら同時にインターネットも出来る環境になりました。