

高セキュリティプラン

Windows Vista 「フレッツ・スポット」設定マニュアル

本マニュアルは、フレッツを便利にご利用いただくための一般的な設定方法を記載しております。

※本設定では、インストール作業の後に再起動が必要になります。設定を行なう際のマニュアルは「表示」ではなく、必ず任意の場所にダウンロードし、ご利用いただけますようよろしくお願いします。

電子証明書の
インストール

FletsSpot-1XToolの
インストール・設定

インターネット
接続の設定

インターネットへ
接続する

STEP1 電子証明書のインストール …………… P1～P2

STEP2 FletsSpot-1XTool(Vista対応版)のインストール・設定 …… P3～P7

STEP3 インターネット接続用のプロファイルを作成する …………… P8～P9

STEP4 インターネットへ接続する …………… P10～P13


STEP 1 電子証明書のインストール

※フレッツ・スポットの電子証明書をすでにインストール済みの方は、「FletsSpot-1XToolのインストール・設定」からお進みください。

- ①NTT西日本よりお届けの電子証明書 (CD-ROM) をパソコンのCD-ROMドライブにセットし、【スタート】→【マイコンピュータ】と順に選択
- ② (CD-ROM) のアイコンをダブルクリック

W Click!


1

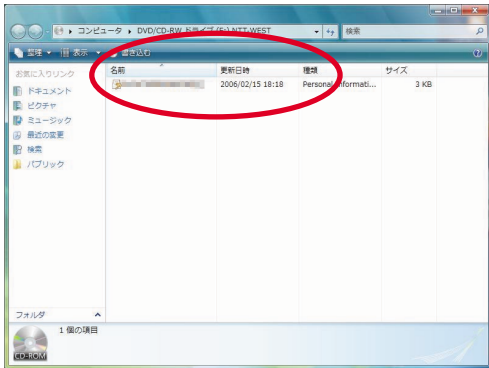

証明書ファイルのアイコンをダブルクリック

W Click!


2

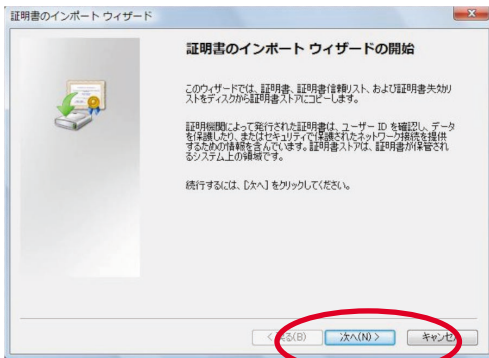

【次へ】をクリック

Click!


3

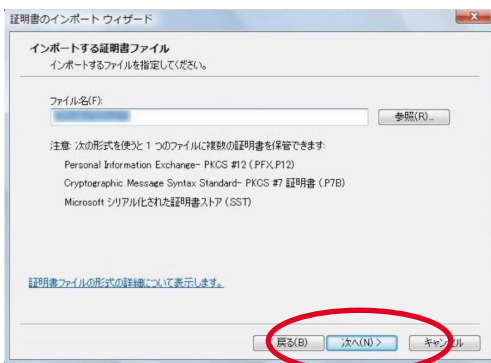

【次へ】をクリック

Click!

4

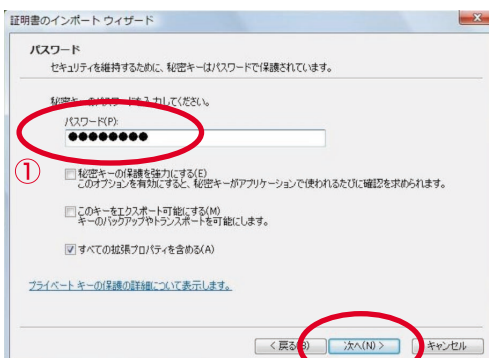


①NTT西日本よりお知らせしている**秘密キー**※
のパスワードを入力

②【次へ】をクリック

Click!

※秘密キーはお申し込み内容のご案内に記載しています。

5

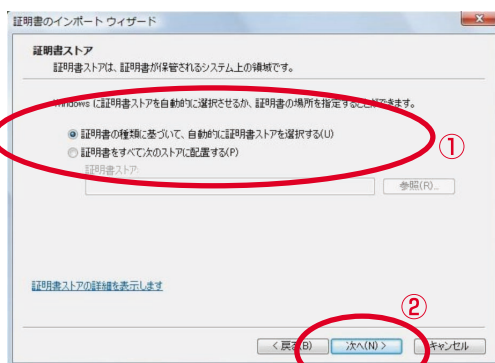


① 【証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する】を選択

② 【次へ】をクリック




6

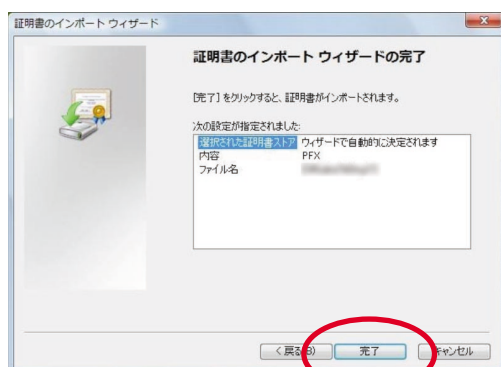

【完了】をクリック




7

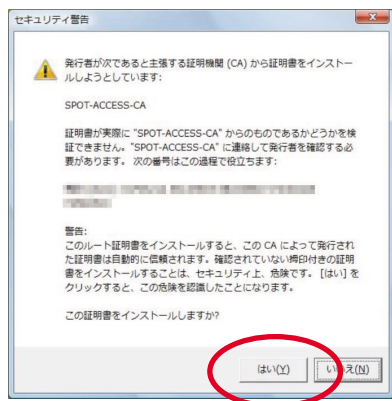

【はい】をクリック



8

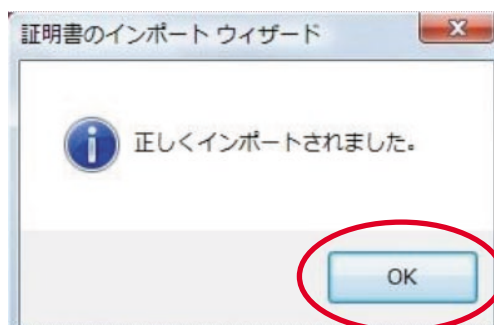

【OK】をクリック



この操作で証明書が保存されます。
証明書の有効期限は約5年となります。

※有効期限終了前に、ご契約時に「お申込内容のご案内」を送付させていただいたご住所にお送りいたします。
電子証明書の有効期限が切れますと、FletsSpotのご利用ができなくなります。
引越し等で住所が変更になる場合は「0120-116116」にご連絡ください。


STEP2 FletsSpot-1 XTool (Vista対応版) のインストール・設定

FletsSpot-1 XTool (Vista対応版) のインストール



※無線LAN接続ツールがインストールされている場合は【スタート】→【コントロールパネル】→【プログラムと機能】からアンインストールしてください。

1

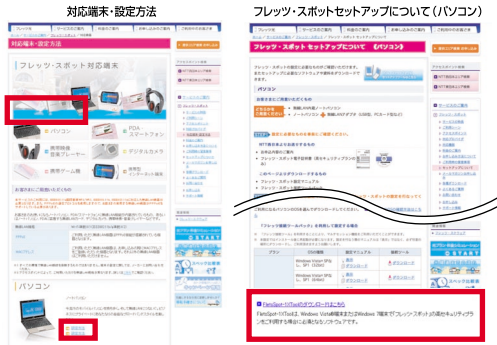


フレッツ・スポットホームページの「対応端末・設定方法」 「フレッツ・スポットセットアップについて (パソコン)」から FletsSpot-1 XToolをダウンロードしてください。

「ファイルのダウンロード」というウィンドウが出たら【実行】をクリック




2

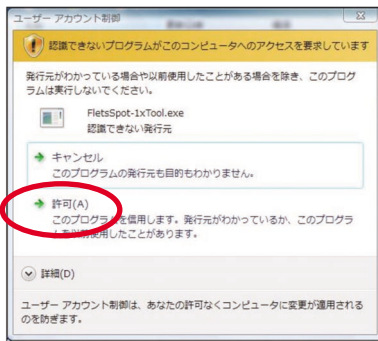

【許可】をクリック




3

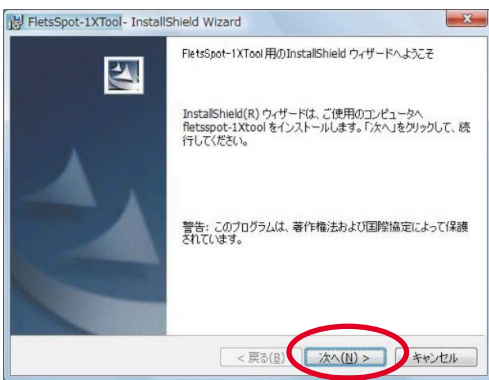

【次へ】をクリック




4

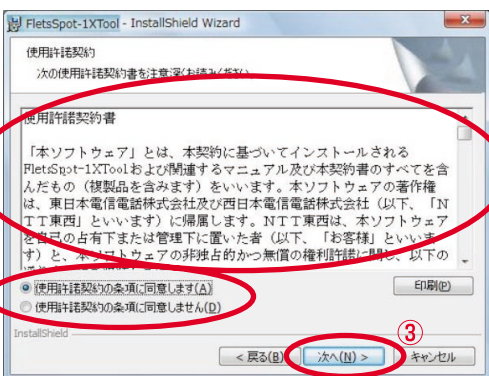

- ① 【使用許諾契約書】を確認
- ② 【使用許諾契約書の条項に同意します】をチェック
- ③ 【次へ】をクリック




5

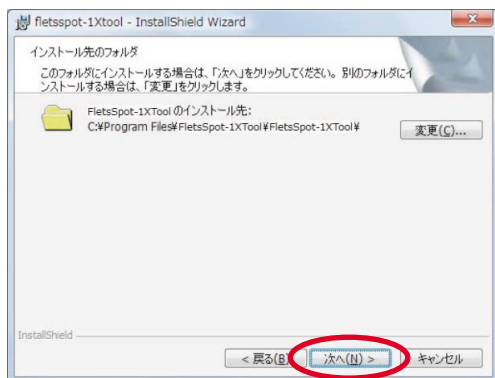


【次へ】をクリック
Click!

6

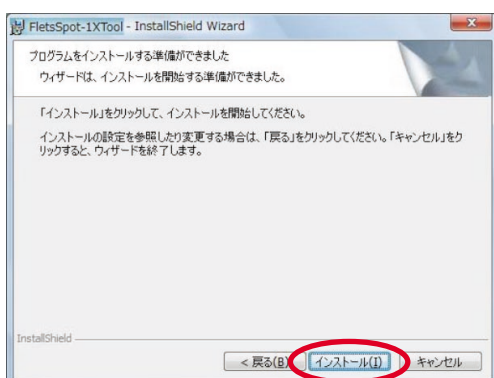

【インストール】をクリック
Click!

7

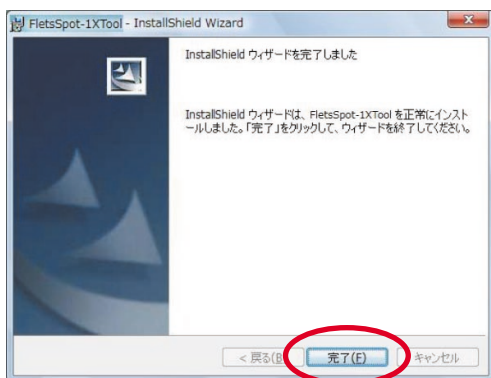

【完了】をクリック
Click!


8



【はい】をクリックし、再起動
Click!


FletsSpot-1XTool(Vista対応版)の設定

1



- ①【スタートメニュー】から
②【すべてのプログラム】を
クリック


Click!



- ③FletsSpot-1XToolフォルダの
【FletsSpot-1XTool】を
クリック

Click!

2

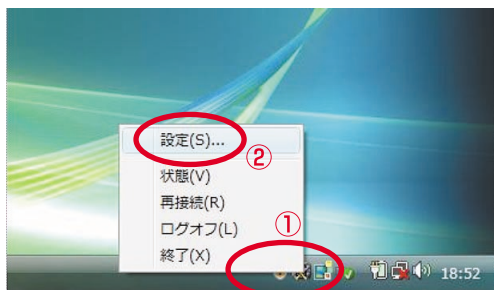

- ①ツールバーで表示される【FletsSpot-1XTool】
のアイコンをクリック

Click!

- ②【設定】をクリック

Click!

3




- ①【無線LANアダプタ】を選択し、チェック
②【西日本電信電話株式会社】を選択し、チェック

- ③【編集】をクリック

Click!

4

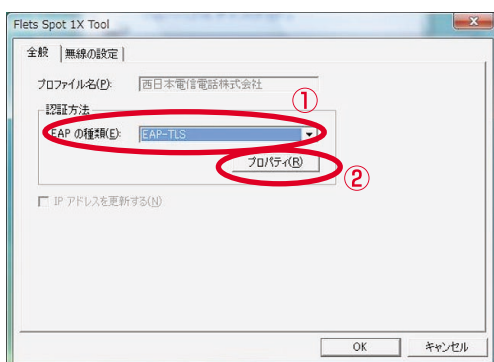


- ①【EAPの種類】が【EAP-TLS】であることを確認

- ②【プロパティ】をクリック

Click!

5

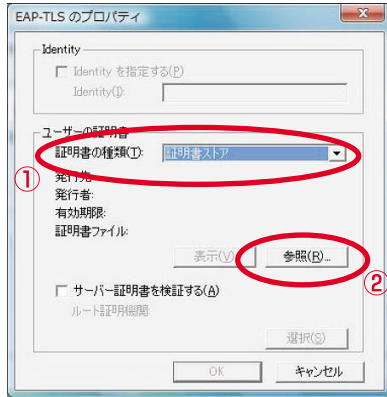


①【証明書の種類】が【証明書ストア】であることを確認

②【参照】をクリック 


Click!

6

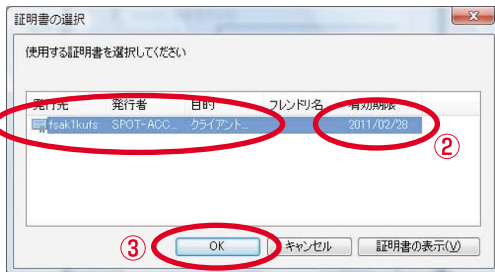


①【フレッツ・スポット】の証明書を選択

②【有効期限】が期限内であることを確認

③【OK】をクリック 

Click!

7

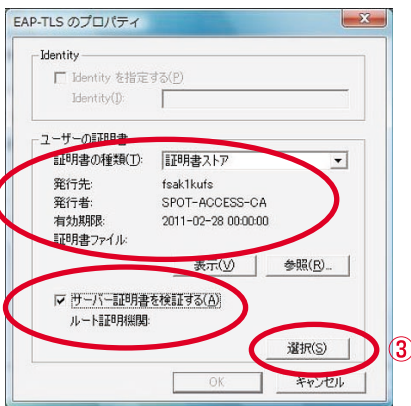


①【SPOT-ACCESS-CA】が表示されていることを確認

②【サーバー証明書】をチェック


③【選択】をクリック 

Click!

8

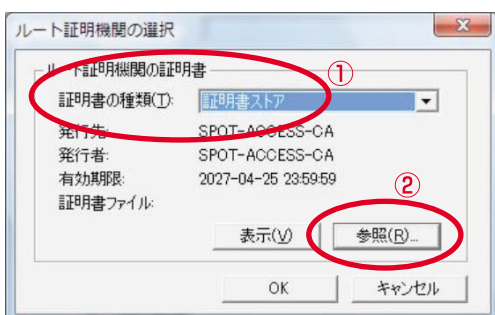


①【証明書の種類】が【証明書ストア】であることを確認

②【参照】をクリック 

Click!


9

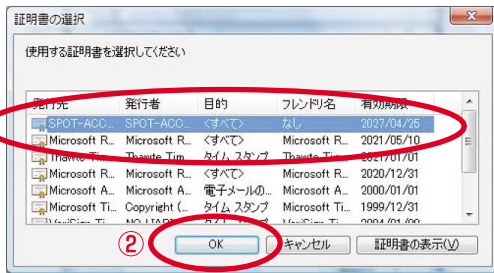① **[SPOT-ACCESS-CA]** を選択② **[OK]** をクリック

Click!


※ **[SPOT-ACCESS-CA]** が一覧に表示されない場合はマイクロソフト社様の下記ホームページに記載された手順を実施し、再度手順 7 から設定してください。
 ※ <http://support.microsoft.com/kb/932156/ja/>

10

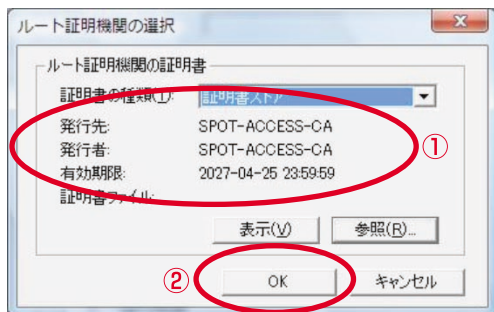① **[SPOT-ACCESS-CA]** が表示されていることを確認② **[OK]** をクリック


Click!

11

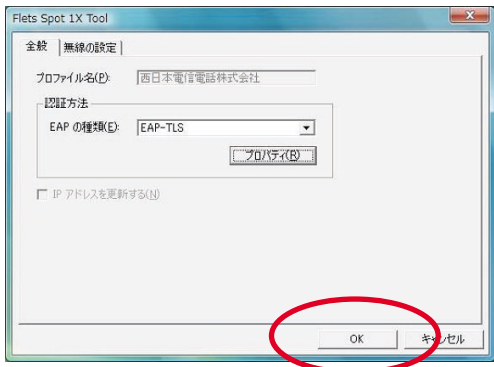**[OK]** をクリック

Click!


12

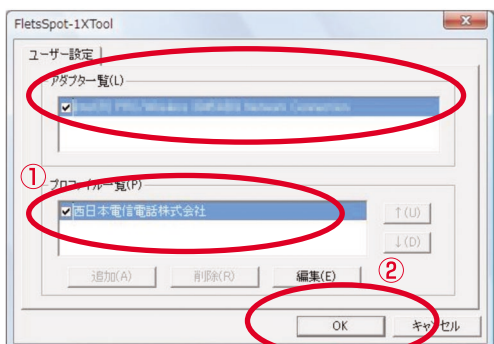① **[無線LANアダプタ]**、**[西日本電信電話株式会社]** がチェックされていることを確認② **[OK]** をクリック

Click!

STEP3 インターネット接続用のプロフィールを作成する

1

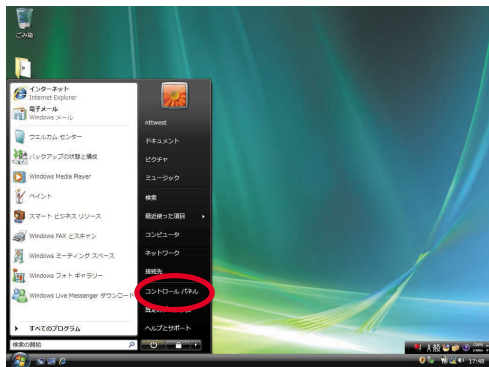

【スタートメニュー】から
【コントロールパネル】をクリック
Click!

2




【コントロールパネル】にて、
【ネットワークとインターネット】の
【ネットワークの状態とタスクの表示】をクリック
Click!

3




左カラムの【タスク】の
【接続またはネットワークのセットアップ】
をクリック
Click!

4

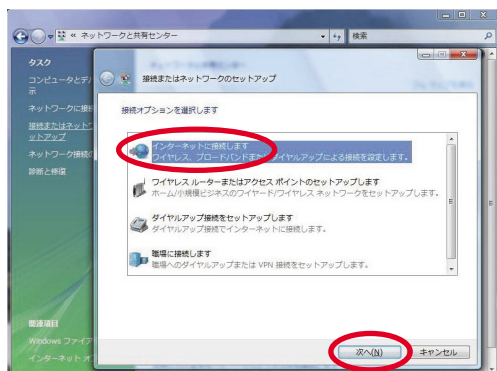


【インターネットに接続します】を選択し、
【次へ】をクリック
Click!

5

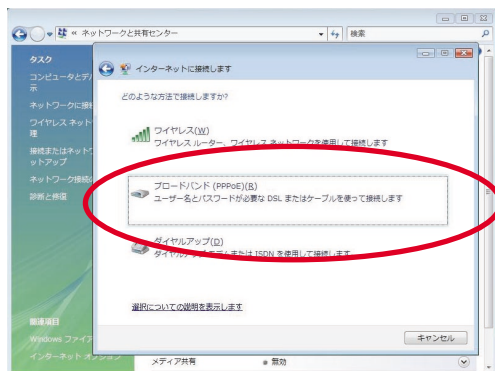

【ブロードバンド (PPPoE)】をクリック 

6

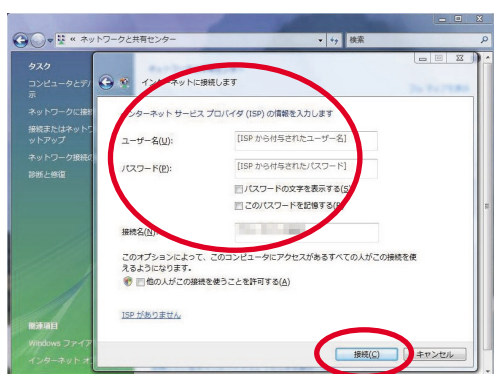

プロバイダ (ISP) から提供された「ユーザー名」
「パスワード」を入力し、【接続】をクリック 

入力方法

プロバイダ (ISP) より提供された
「ユーザー名」と「パスワード」を正確に入力してください。

(例) taro@xxx.xx.xx
ユーザーID ドメイン名


「半角・英数」モードで入力してください。
また大文字・小文字にご注意ください。

■ユーザー名とパスワードはプロバイダにより名称が異なる場合があります。
ユーザー名: 「認証ID」「ログインID」「接続ID」「ネットワークID」など
パスワード: 「認証パスワード」「ログインパスワード」「接続パスワード」「ネットワークパスワード」など

※詳しくはプロバイダ (ISP) へご確認ください。


※必要に応じて「このパスワードを記憶する」の設定項目にチェックを入れてください。

7

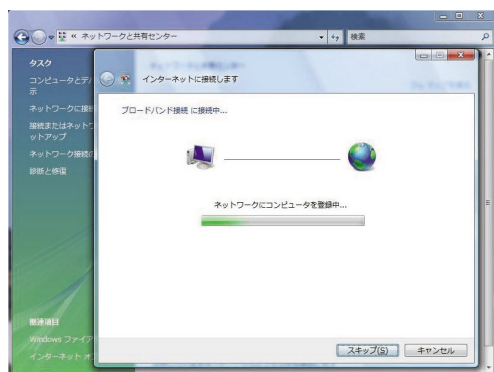

インターネットへの接続作業がはじまります。

8

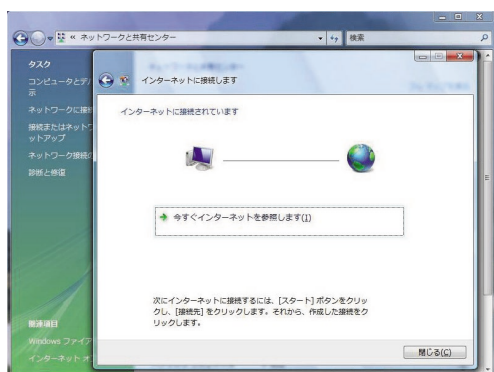

インターネットに接続されました。

STEP4 インターネットへ接続する



接続する前にお近くの **フレッツ スポット** がご利用できる場所へ移動してください。

ご利用スポットは、フレッツ・スポットホームページでご確認ください。

NTT西日本エリアの場合


<http://flets-w.com/spot/map/> (パソコン用)

<http://flets-w.com/spot/k/map/> (携帯電話用)


インターネット接続用のプロファイルを使って、インターネットへ接続してください。

※下記の手順ではプロファイル名を「NTT西日本」としています。

1




① **【スタートメニュー】** から
② **【すべてのプログラム】** を
クリック



③ **FletsSpot-1 XTool** フォルダの
【FletsSpot-1 XTool】 を
クリック


2



① ツールバーで表示される **【FletsSpot-1 XTool】**
のアイコンをクリック


② **【再接続】** をクリック

3

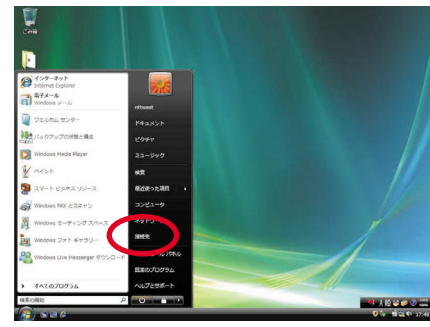

【スタートメニュー】から **【接続先】** をクリック


4

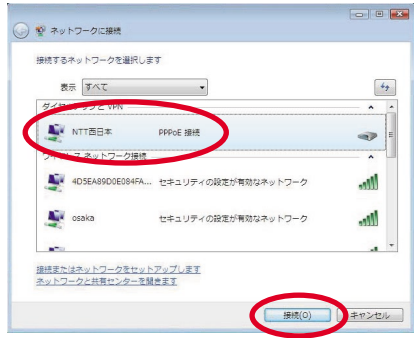

先ほど作成した **【プロバイダ (ISP)】** をクリック


※P9④で設定した接続名が表示されます

5

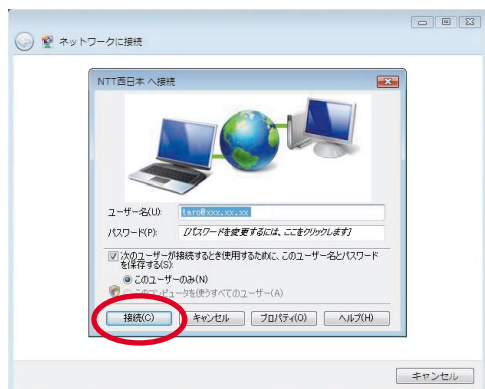

【接続】をクリック
Click!


6

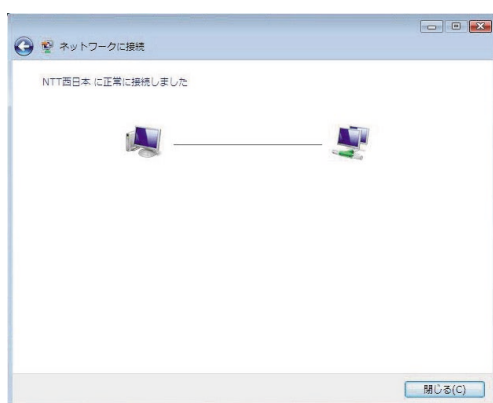

インターネットに接続完了

インターネットを終了する場合は…


1

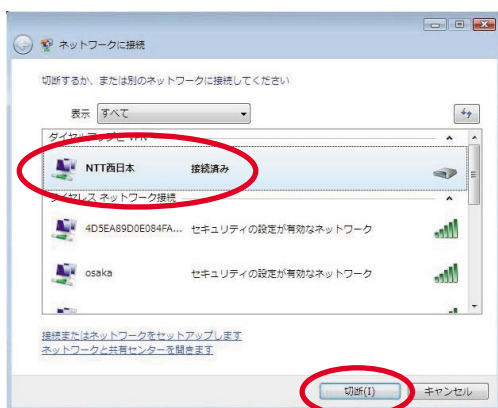

接続している【プロバイダ(ISP)】※を選択し、
【接続済み】を確認して、【切断】をクリック
Click!

※P9④で設定した接続名が表示されます


2

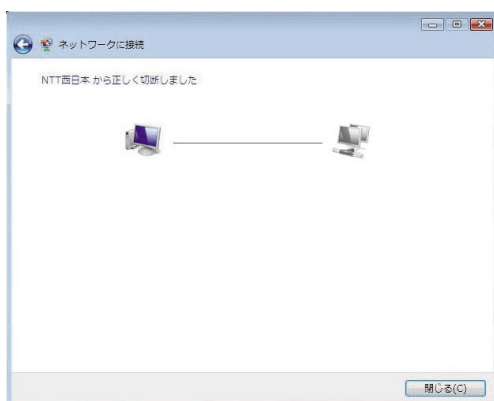

インターネットから切断

参考 FletsSpot-1 XTool (Vista対応版) の操作方法

1

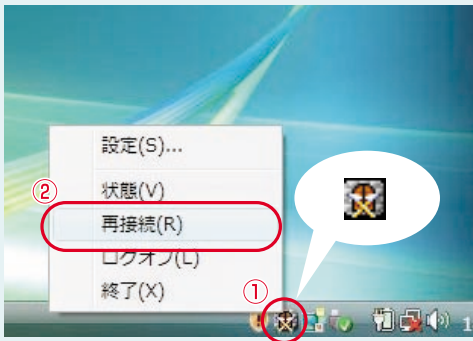

接続されていない状態


① ツールバーで表示される
【FletsSpot-1 XTool (Vista対応版)】の
アイコンをクリックする



② 【再接続】をクリック!



2

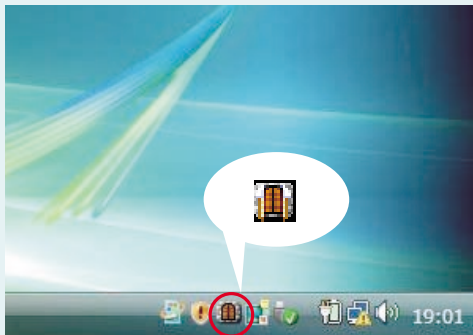

【接続中】の際は、アイコンの扉が閉じたり開いたりします


3



【接続】が完了すると、アイコンが【緑色】になります。
引き続きISPやフレッツ・スクウェアに接続してください



CHECK!

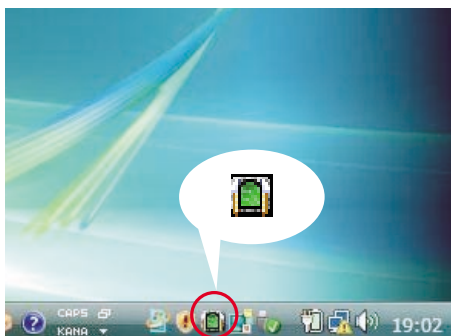

※正常に接続されている場合

ツールバーで表示される
【FletsSpot-1 XTool (Vista対応版)】の
アイコンが【緑色】であれば【接続】できていますので、
引き続きISPやフレッツ・スクウェアに接続してください。

インターネットにつながらない場合

1

無線LAN機器が正常に設定されているかご確認ください

- 無線LAN機器は正常に装着されているか
- ドライバのインストールは正常に終了しているか

取扱いの機器メーカー等へお問い合わせください

2

電波を受信していますか？

ワイヤレスネットワーク接続または設定ユーティリティで電波状態を確認してください。

プロバイダ (ISP) などの設定は正しいですか？

プロバイダ(ISP)から提供された「ユーザ名」と「パスワード」は、正しく設定されていますか。

設定・操作方法に関するお問い合わせ フレッツ・アプリケーションホットライン

 **0120-473202**

午前9:00～午後6:00 [土・日・祝日も受付(年末年始12/29～1/3を除く)]

※営業時間は変更になる場合がございます。

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

3

プロバイダ (ISP) についてご確認ください

ご自宅でインターネットに常時接続されている場合は同時にフレッツ・スポットをご利用できない場合があります。

**プロバイダから提供される、「ユーザーID」や「パスワード」などの詳細については
プロバイダ (ISP) へお問い合わせください**

著作権／免責事項

- ・本書の内容の一部または全部を西日本電信電話株式会社の許可なく複製、または改訂することを禁じます。
 - ・無断でコピー等を行うことは法律で禁止されています。
 - ・本書内容は予告なく変更することがあります。
 - ・本書における製品の記述は、情報を提供する目的で書かれたもので、保証もしくは推奨するものではありません。
 - ・ソフトウェア及びデータに関して、動作保証も含め一切保証いたしません。
 - ・ソフトウェア及びデータの使用に伴い発生した障害などに関して西日本電信電話株式会社はいかなる責任も負わないものとし、一切の賠償は行わないものとします。
 - ・コンピュータプログラムを逆アセンブラ、逆コンパイルすることを禁止します。
 - ・ソフトウェア及びデータを許可なく使用、ネットワーク等で転送すること、営利目的で使用または上映することを禁止します。
-
- ・Windows[®]、Windows Vista[®]、Internet Explorer[®]、は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・PentiumはIntel Corporationの登録商標です。
 - ・Adobe及びAdobe Readerはアドビシステムズ社の商標です。
 - ・その他の製品名などの固有名詞は、各メーカーの登録商標または商標です。
 - ・本書中の登録商標または商標には[®]は表示しておりません。