


【Web Caster FT5100 フレッツ・プラス利用時の設定方法】

インターネット接続とフレッツ・スクウェア接続をFT5100に設定をする方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時に利用することができます。

(設定は、FT5100に接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方は、FT5100取扱説明書P.3-2「インターネットの接続設定をする」の1～2をご参照ください。)

< 設定画面 >

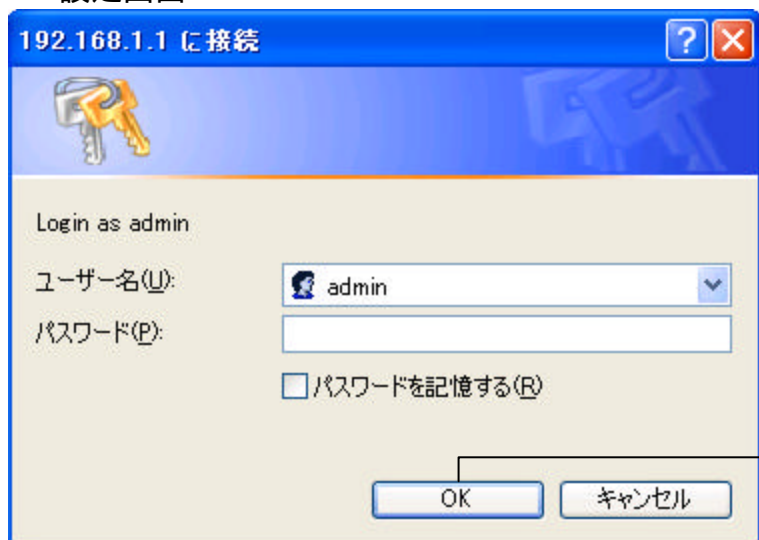

The image shows a login window titled "192.168.1.1 に接続" (Connect to 192.168.1.1). It contains a key icon and the text "Login as admin". There are two input fields: "ユーザー名(U):" (Username) with a dropdown menu showing "admin", and "パスワード(P):" (Password) which is empty. Below the password field is a checkbox labeled "パスワードを記憶する(R)" (Remember password). At the bottom are "OK" and "キャンセル" (Cancel) buttons.

ユーザ名とパスワードを入力する
(初期状態では、以下の通り入力します)


ユーザ名： admin

パスワード： なし

お忘れの場合、FT5100取扱説明書P.4-6、4-7の
初期化を行うことにより、初期状態に戻ります。

ユーザ名とパスワード入力後、「OK」をクリック
する


< 設定画面 >

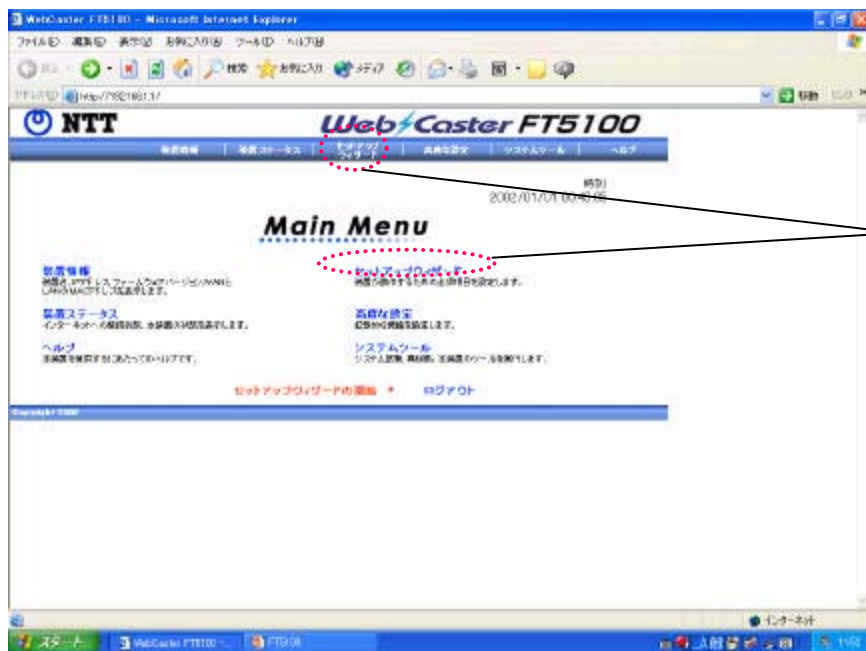

「セットアップウィザード」をクリックする

(部分のどちらかをクリックしてください)

< 設定画面 >

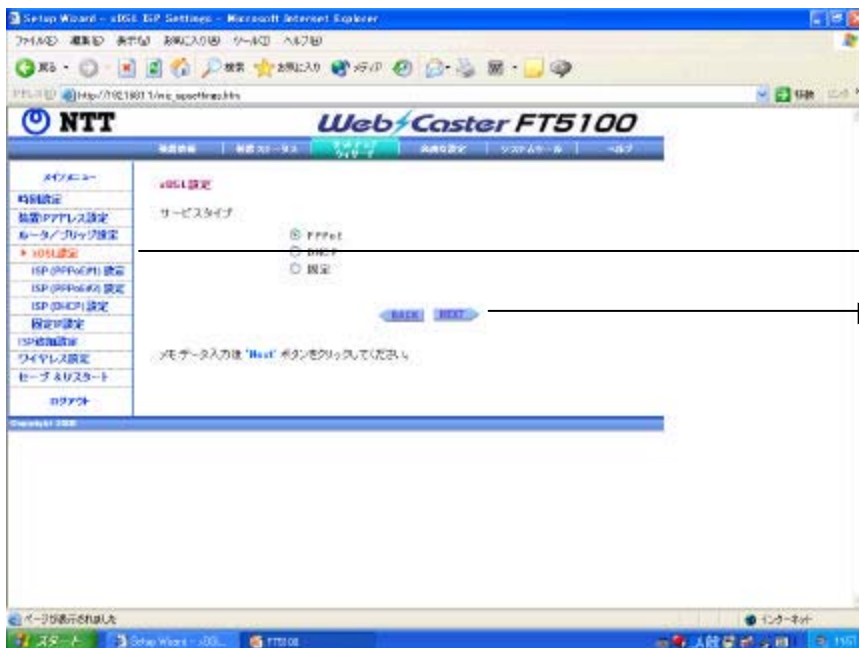


「xDSL」をクリックする

「xDSL」をクリックした後 「NEXT」をクリックする

設定画面 では、お客様がご利用のISP (インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。
ISPからのご案内 (ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意 ください。

< 設定画面 >

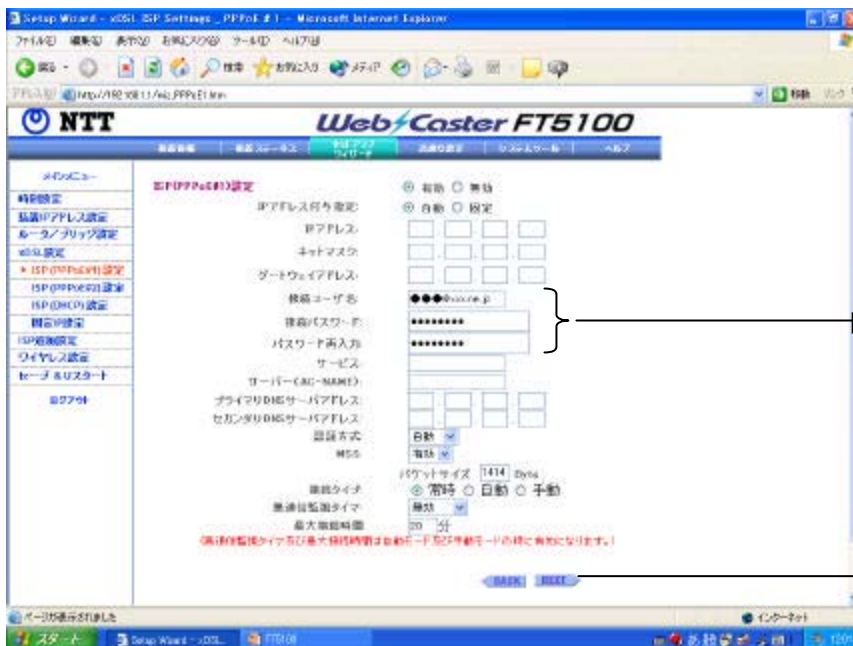


接続ユーザ名と接続パスワード：
プロバイダより案内されたものを入力してください

「NEXT」をクリックする

設定画面 では、フレッツ・スクウェアの設定をします。

設定情報はあらかじめ決まっておりますので、何もご用意していただく必要はありません。

< 設定画面 >

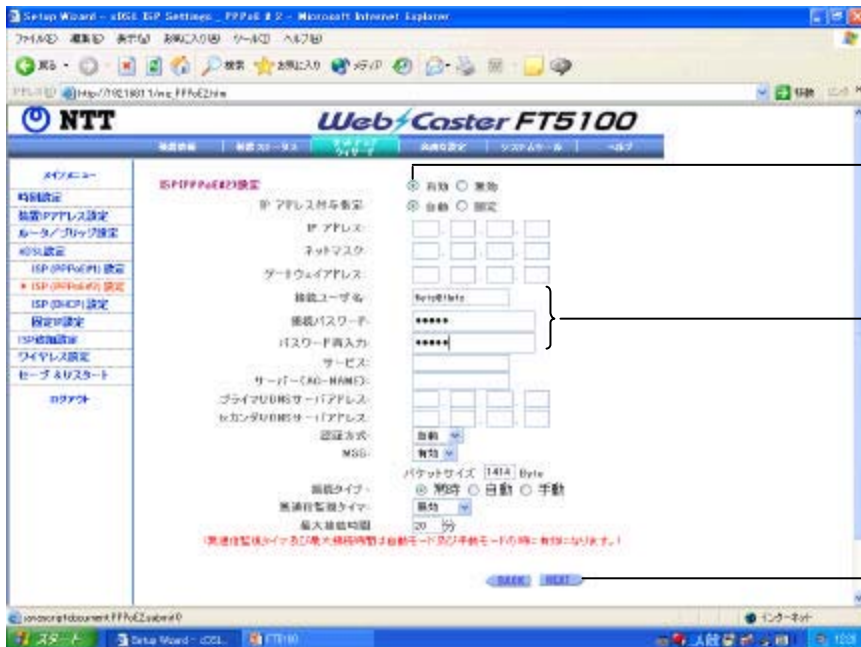

部分をクリックして● (有効) にしてください

接続ユーザ名と接続パスワードは、
以下のように入力します

接続ユーザ名 : flets@flets

接続パスワード : flets

「NEXT」をクリックする

設定画面 までで、ISPとフレッツ・スクウェアそれぞれの設定は完了していますが、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時にご利用するためには、設定画面 以降の設定が必要です。

< 設定画面 >



▼ ボタンを何回か押して、下スクロール (画面下の隠れている部分を
表示させる) してください

[illegible]

「NEXT」をクリックする

[illegible]

▼ ボタンを何回か押して、下スクロール (画面下の隠れている部分を表示させる) してください


[illegible]

→ .fletsを入力した後、「NEXT」をクリックする

[illegible]

▼ ボタンを何回か押して、下スクロール (画面下の隠れている部分を表示させる) してください

< 設定画面 >

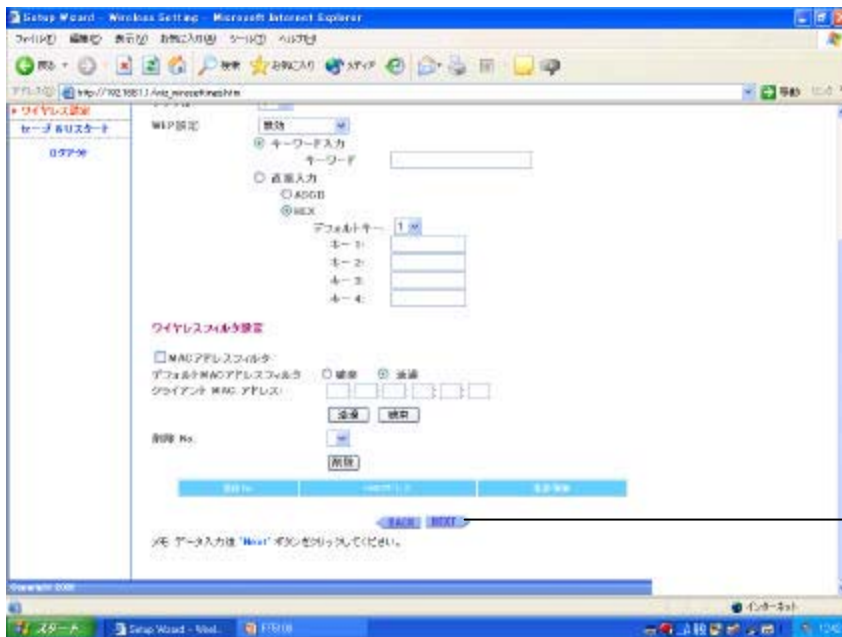

「NEXT」をクリックする

< 設定画 >



「Save&Restart」をクリックする
このボタンをクリックした後FT5100が再起動します。Main Menu画面設定画面 が出るまでしばらくお待ちください。

< 設定画面 >



「ログアウト」をクリックする

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクウェアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。