

【Web Caster 700 フレッツ・プラス利用時の設定方法】

ここでは、セッション1にプロバイダ接続、セッション2にフレッツ・スクウェア接続の設定をする方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時に利用することができます。
(設定は、Web Caster 700に接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方は、Web Caster 700取扱説明書P.36をご参照ください。)

< 設定画面 >



ユーザ名とパスワードを入力する
(初期状態では以下のように入力してください)


ユーザ名 root

パスワード :なし

お忘れの場合、初期化 (P.111) で初期状態に戻ります。

入力した後で、「OK」をクリックする

< 設定画面 >

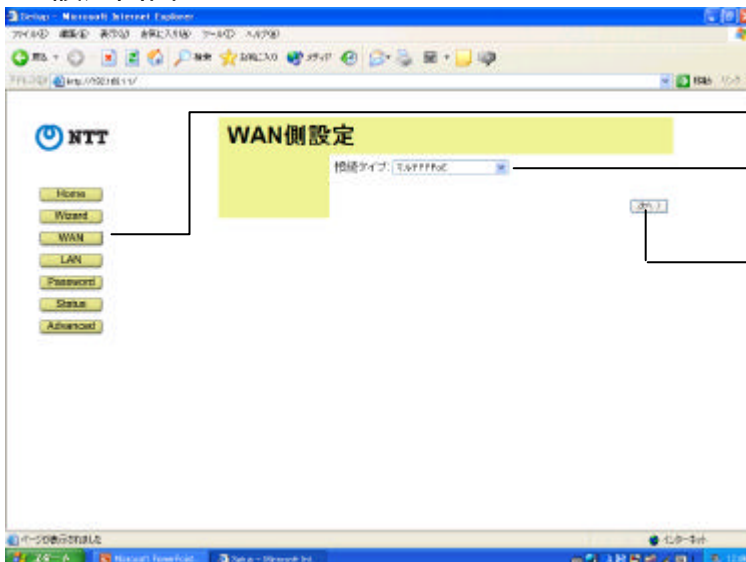


「WAN」をクリックする

▼ ボタンを押して「マルチPPPoE」を選択

「次へ」をクリックする

設定画面 では、お客様がご利用のISP (インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。
ISPからのご案内 (SPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。


< 設定画面 >

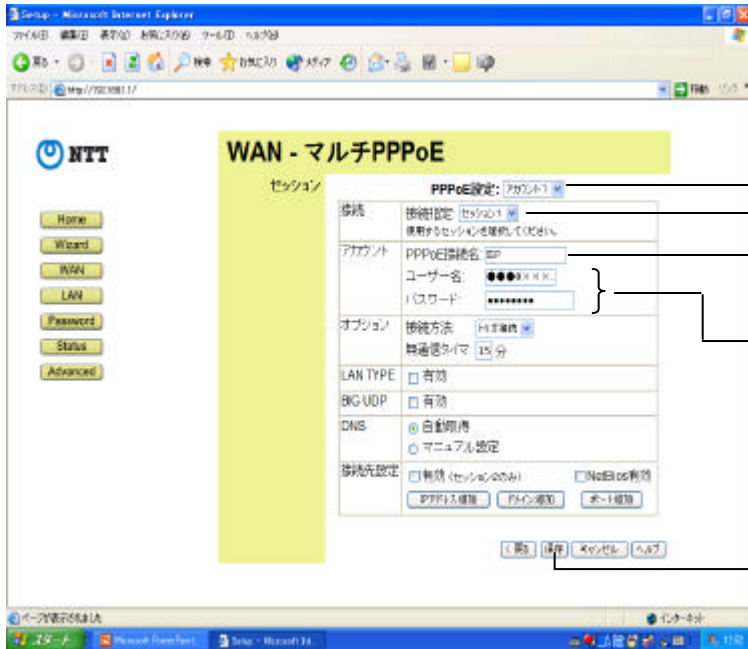

- ▶ PPPoE設定: 「アカウント1」を選択
- ▶ 接続指定: 「セッション1」を選択
- ▶ PPPoE接続名: ご自由に入力してください (プロバイダ名等)
- ▶ ユーザID・パスワード: プロバイダより案内されたものを入力してください
- ▶ 「保存」をクリックする

設定画面 では、フレッツ・スクウェアの設定をします。
設定情報はあらかじめ決まっておりますので、何もご用意していただく必要はありません。

< 設定画面 >

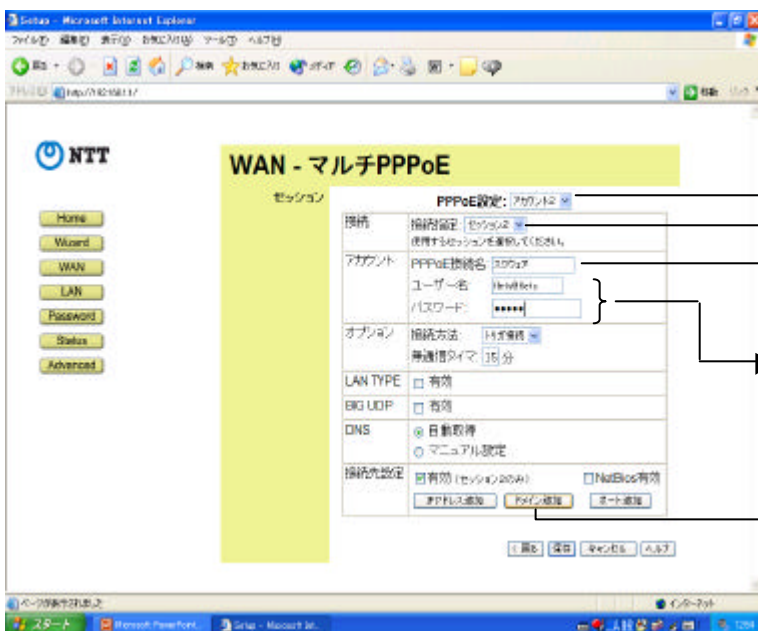

- ▶ PPPoE設定: 「アカウント2」を選択
- ▶ 接続指定: 「セッション2」を選択
- ▶ PPPoE接続名: ご自由に入力してください (「フクウェア」等)
- ▶ ユーザIDとパスワードは以下の通り入力してください
 ユーザID: flets@flets
 パスワード: flets
- ▶ 「ドメイン追加」をクリックする

設定画面 までで、ISPとフレッツ・スクウェアそれぞれの設定は完了していますが、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時にご利用するためには、設定画面 の設定が必要です。

< 設定画面 >




ドメイン名の欄に、接続するドメイン名を入力します。ここでは、.flets と入力します。
(ドット、エフ、エス、イー、ティ、エス)

ドメイン名を入力後、「追加」をクリックする
(左図のように .flets が追加されます。)


「保存」を押した後で、「閉じる」をクリックする

< 設定画面 >

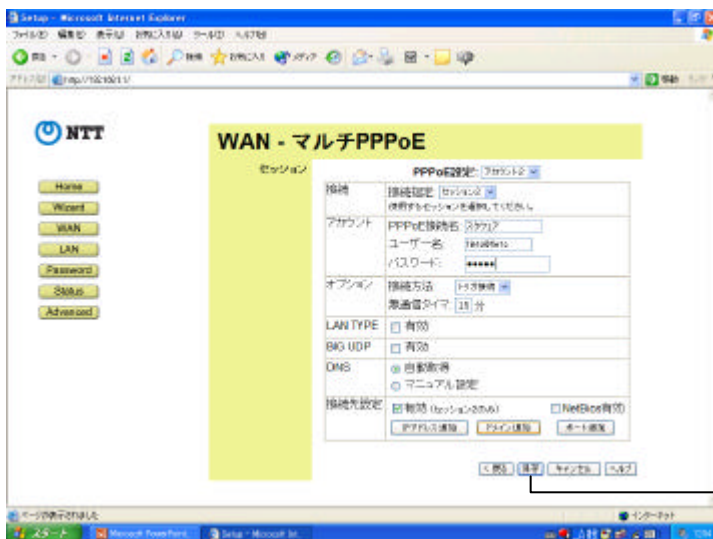

「保存」をクリックする

< 設定画面 >

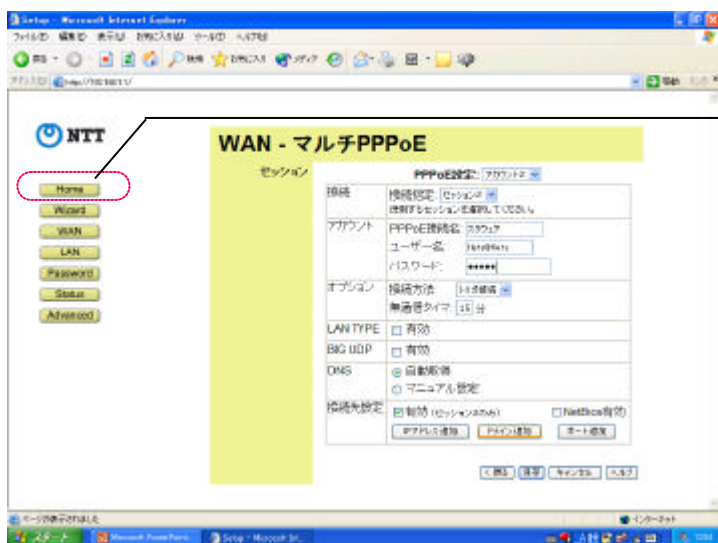

「Home」をクリックし、「Logout」ボタンが表示されたらクリックしてログアウトする。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクウェアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。